




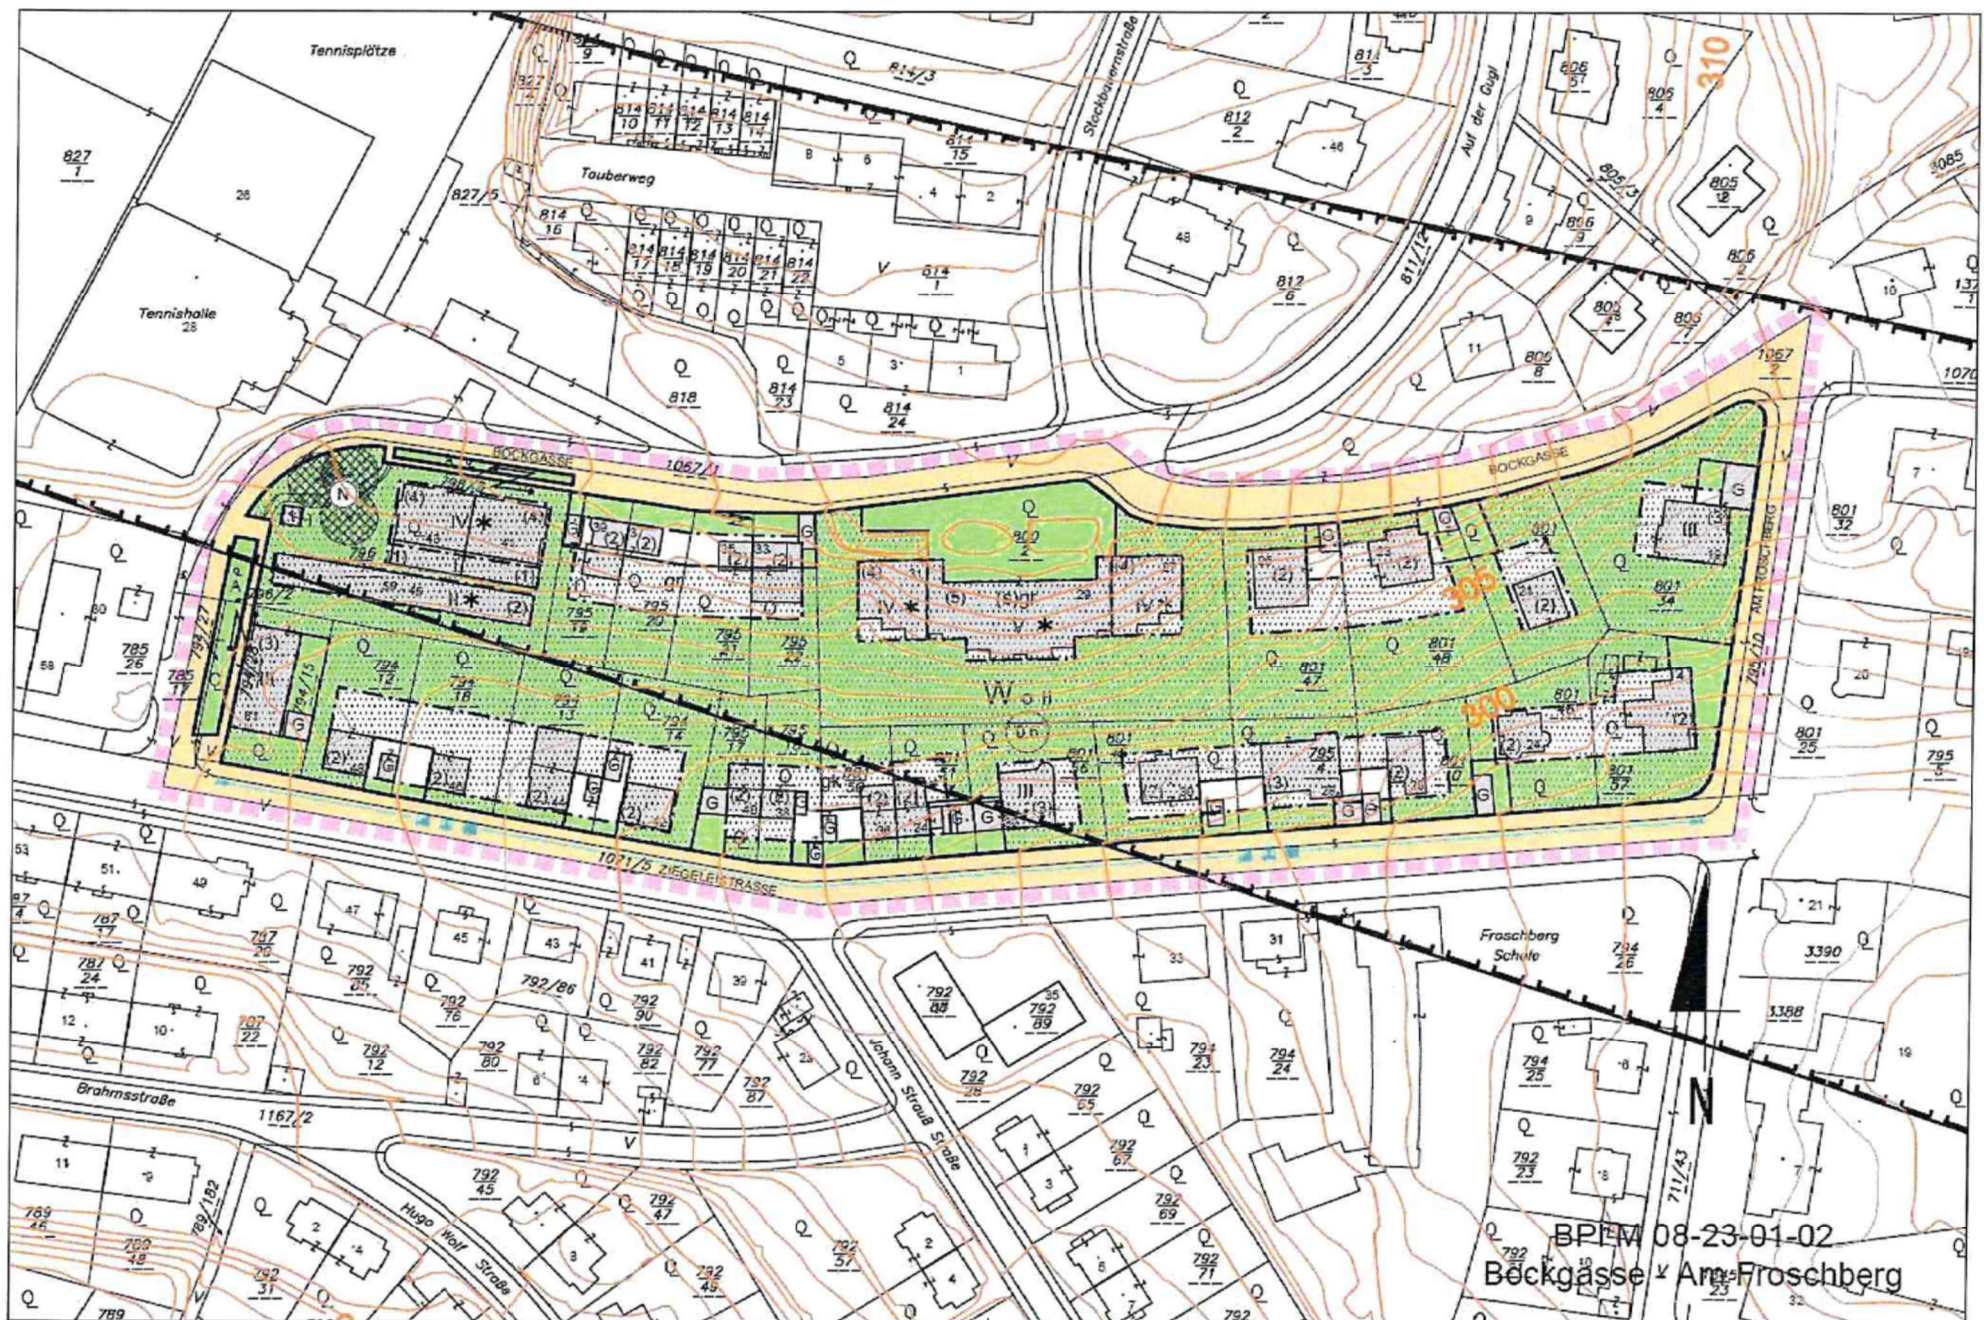

Linz, Bereich obere Bockgasse bis untere Ziegeleistraße: das Gebiet zwischen den gebrochenen, ost/west verlaufenden Linien markiert die erwartete max. „60mm-Absenkungszone“ über dem Freinbergtunnel, der hier in den stark wasserführenden Linzer Sanden ca. 55m unter der oberen Bockgasse gebaut werden soll. ---

Die Bohrung „Bockgasse“: geplante Teufe 70m wurde wegen großer Probleme nur auf 60m niedergebracht, 30m Lehm, ab 36m Wasserführung.